



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลจี้ว
เชื่อมบ้านโคกแค หมู่ที่ ๗ ตำบลภกรธ อำเภอยะแยง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ส.ย. 2561 เป็นเงิน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ แบบ “สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม”
- ๕.๒ บัญชีรายการปริมาณงาน
- ๕.๓ แบบแปลน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|-------------------|----------------|---------|--------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสันติ | ทองแสง | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางจิตติรัตน์ | ทองประวีตีสิริ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๖.๓ นายจตุพงษ์ | ปุงมา | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เขาวนดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

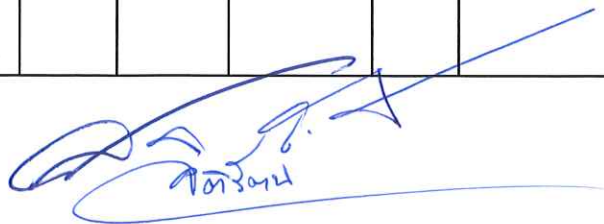
ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลวัง เชื่อมบ้านโคกแค หมู่ที่ 7 ตำบลภงดอ อำเภอยะผิง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลวัง เชื่อมบ้านโคกแค หมู่ที่ 7 ตำบลภงดอ อำเภอยะผิง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.					-	-
	3.3 งานปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,500.00	3.60	9,000.00	1.3624	12,261.60	12,261.60
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	125.00	313.14	39,142.50	1.3624	53,327.74	53,327.74
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	100.00	621.66	62,166.00	1.3624	84,694.96	84,694.96
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,500.00	388.82	972,050.00	1.3624	1,324,320.92	1,324,320.92
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	207.11	5,177.75	1.3624	7,054.17	7,054.17
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	220.00	87.94	19,346.80	1.3624	26,358.08	26,358.08
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	500.00	78.28	39,140.00	1.3624	53,324.34	53,324.34
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						


 ๓๓๓๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลจัว้ว เชื่อมบ้านโคกแค หมู่ที่ 7 ตำบลงกรถ อำเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลจัว้ว เชื่อมบ้านโคกแค หมู่ที่ 7 ตำบลงกรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
6	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
	งานเบ็ดเตล็ด							
7	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					1,146,023.05		TOTAL	1,561,341.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 1,561,341.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน	1,560,000.00
--------------------------	-------------------------------	--------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 2500.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 624.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ ทองแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางจิตติรัตน์ ทองประวัตินิธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายจตุพงษ์ ปุ้งมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง