

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถนนสายหัวท้านบ-สระว่านพระยา ตำบลหนองขุนนา อำเภอนองบุญมาก เข้ม บ้านหนองสองห้อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.04 เมตร (หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2567 เป็นเงิน 495,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

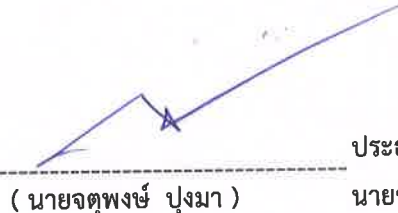
7.1 นายจตุพงษ์ ปุ้มมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2 นางจิตติรัตน์ ทองประวัตินิรี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
7.3 นายกวินธร รักสุจริต	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

อนุมัติ


พินด้ารวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


(นายจตุพงษ์ ปุ้มมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาอาวุโส


(นางจิตติรัตน์ ทองประวัตินิรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาอาวุโส


(นายกวินธร รักสุจริต)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ถนนสายหัวท่ำนบ-สระว่านพระยา ตำบลหนองบุนนาค อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านหนองสองห้อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายหัวท่ำนบ-สระว่านพระยา ตำบลหนองบุนนาค อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านหนองสองห้อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	5 มิ.ย. 2567
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.04 เมตร (หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน								(ขนาดกลาง)
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	220.00	639.97	140,793.40	1.3642	873.05	192,070.36	
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(ชั้นพื้นทางหินคลุก)
	- งานซุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง								
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	875.00	30.43	26,626.25	1.3642	41.51	36,323.53	บนหินคลุก
	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคไค้ด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	875.00	210.76	184,415.00	1.3642	287.52	251,578.94	บน Prime Coat
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
	- งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Prime Coat
	- งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บน Tack Coat
5	เครื่องหมายและหลักนำทาง								
	- หลักนำทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	-
	- หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	-
6	งานตีเส้นจราจร								
	- เส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint	ตร.ม.	39.38	290.00	11,420.20	1.3642	395.62	15,579.44	
	- งานปุมสะท้อนแสง	ปุม	-	-	-	-	-	-	-
	- งาน Chatter Bar	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-
7	งานป้ายจราจร								
	- ป้ายจราจรชนิด --	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายจราจรชนิด --	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุ่นทั้งสิ้น					363,254.85		รวมราคากลางทั้งสิ้น	495,552.27	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ถนนสายหัวท้านบ-สระวานพระยา ตำบลหนองขุนนาก อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านหนองสองห้อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายหัวท้านบ-สระวานพระยา ตำบลหนองขุนนาก อำเภอหนองบุญมาก เชื่อม บ้านหนองสองห้อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	5 ธ.ค. 2567
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.04 เมตร (หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	363,254.85
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	495,552.27
คิดเป็นราคากลาง	=	495,000.00


ตัวหนังสือ (สีเส้นกำกับั้นห้าพันบาทถ้วน)


 (นายจตุพงษ์ ปุงมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาอาวุโส


 (นางจิตรีรัตน์ ทองประวัติศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาอาวุโส


 (นายกวินธร รักสุจริต)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน