

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน อบจ.นม.13307 บ้านบึงกระโดน ตำบลประทาย อำเภอประทาย - บ้านดอนยาว จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 984,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง
(โดยสังเขป) ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **29 ม.ค. 2568** เป็นเงิน 994,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
 - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายฐปนพงศ์ สุขด้วง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - 7.3 นายธวัชชัย ทะยอม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

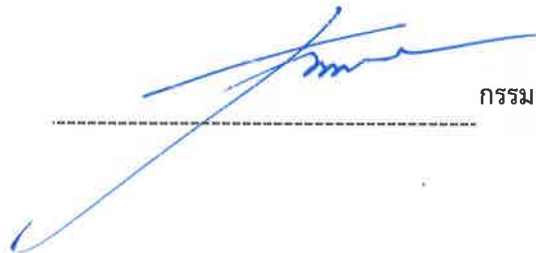

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ปรับปรุงถนน อบจ.นม.13307 บ้านบึงกระโดน ตำบลประทาย อำเภอประทาย - บ้านดอนยาว จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	ถนน อบจ.นม.13307 บ้านบึงกระโดน ตำบลประทาย อำเภอประทาย - บ้านดอนยาว จังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	29 ม.ค. 2568
ปริมาณงาน	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	- งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1,480.00	1.77	2,619.60	1.3642	2.41	3,573.65	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	296.00	47.13	13,950.48	1.3642	64.29	19,031.24	
	- งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	118.00	603.07	71,162.26	1.3642	822.71	97,079.55	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	74.00	285.97	21,161.78	1.3642	390.12	28,868.90	
4	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ลบ.ม.	1,480.00	405.69	600,421.20	1.3642	545.68	819,094.60	
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	14.00	251.85	3,525.90	1.3642	355.44	4,810.03	
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contracsion Joint)	ม.	130.00	123.24	16,021.20	1.3642	176.58	21,856.12	
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-	
					728,862.42			994,314.09	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	728,862.42
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมราคากลางทั้งสิ้น	=	994,314.09
คิดเป็นราคากลาง	=	994,000.00

ตัวหนังสือ (แก้วแสนแก้วหมื่นสี่พันบาทถ้วน)



 (นายสุรเชษฐ์ สุพรรณกลาง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ



 (นายรุ่งนพงศ์ สุขตัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ



 (นายรัชชัย ทยอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน